


Přehled základních parametrů – volba vhodného výsuvu

Požadovaná nosnost (kg/pár)	Vysunutí	Typ výsuvu	Nosnost (kg /pár)	Tloušťka x výška výsuvu (mm)	Vyráběno v těchto délkách (mm)	Oddělitelná přední část	Přidržení v zasunutém poloze	Přidržení ve vysunutém poloze	Zajištění v zasunutém poloze	Zajištění ve vysunutém poloze	Samozasunutí	Materiál ● = ocel	Nástr. úhel. pro uchyc. ke dnu/vřetku (na přání)	Úhelník pro montáž k rámu (na přání)	
-50	2 cesty	2002	35	9.5 x 35.1	305, 356, 406, 457, 508, 558, 610, 660, 711		●					●			
		2026	50	9.5 x 35.3	300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700			●				●			
		3630	45	21.6 x 36.4	400, 500, 600, 700			●					●		
	75%	2421	16	8.0 x 20.0	200, 250, 300, 350, 400, 450, 500								●		
		DS2728	20	9.5 x 26.5	250, 300, 350, 400, 450, 490			●					●		
		2109	35	12.7 x 35.0	300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700		●	●					●	●	
		0201	50	9.5 x 35.3	305, 356, 406, 457, 508, 559, 610, 660, 711								●	●	
		2132	50	12.7 x 35.0	250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700		●	●					●	●	
		2132DO	50	12.7 x 35.0	250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700		●	●	●				●		
		2431	20	16.0 x 20.0	200, 250, 300, 350, 400, 450, 500								●		
	100%	2632	35	12.7 x 26.3	203, 254, 305, 356, 407, 457, 508, 559		●	●					●		
		3732	40	12.7 x 37.0	300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650		●	●					●		
		2601	45	12.7 x 26.3	150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550			●					●		
		2642	45	12.7 x 26.3	200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550			●					●		
		3832EC(A)	36	12.7 x 45.7	350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700		●	●				tlumení	●		
		3832AA	45	12.7 x 45.7	300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700		●	●					●		
		3832TR	45	12.7 x 45.7	300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700		●	●					●		
		3832HDTR	45	12.7 x 45.7	300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700		●	●	●				●		
		3832EC	45	12.7 x 45.7	300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700		●	●				tlumení	●		
		3832	50	12.7 x 45.7	150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700		●	●					●	●	
3832SC		50	12.7 x 45.7	300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650		●	●				●	●	●		
3832HDSC		50	12.7 x 45.7	300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650		●	●				●	●	●		
3832DO		50	12.7 x 45.7	300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700		●	●	●				●	●		
DH3832	50	12.7 x 45.7	250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700		●	●					●				
100%+	7400-50SC	45	13.0 x 43.5	300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700			●				●				
DA5321	50	19.1 x 53.1	300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 790			●				●	hliník				
52-99	lineární	0115RS	60	11.0 x 35.3	305, 356, 406, 467, 508, 559, 610, 660, 711, 813, 914, 1018							●			
		0204	65	9.5 x 35.3	305, 356, 406, 457, 508, 559, 610, 660, 711		●			●		●	●		
	75%	DS2028	55	9.5 x 35.3	300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700			●				●			
	100%	DS0330	65	19.1 x 35.3	300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700			●				●	●		
	100%+	2907	55	9.6 x 41.1	305, 356, 406, 457, 508, 559, 610, 660, 711, 762		●				●		●	●	
		2907VVB	55	9.6 x 41.1	584, 635, 686		●				●		●	●	
		3301	68	12.7 x 50.8	305, 356, 406, 457, 508, 559, 610, 660, 711			●				●	●	●	
		3307	68	12.7 x 50.8	305, 356, 406, 457, 508, 559, 610, 660, 711		●				●		●	●	
		3308	68	19.1 x 35.3	305, 356, 406, 457, 508, 559, 610, 660, 711		●		●				●	●	
	75%	0301	70	19.1 x 35.3	305, 356, 406, 457, 508, 559, 610, 660, 711					●		●	●	●	
		0305	70	36.0 x 80.0	305, 356, 406, 457, 508, 559, 610, 660, 711		●			●		●	●	●	
	100-438	75%	DA4120	438	19.1 x 53.1	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200							●		
			3607	120	19.1 x 76.2	305, 356, 406, 457, 508, 559, 610, 660, 711		●			●		●	●	
100%		9301	227	19.2 x 76.2	254, 305, 356, 406, 457, 508, 559, 610, 660, 711, 762, 813, 864, 914, 1016, 1067, 1219, 1524 Platí pro oba typy.					●		●	●		
		9308	227	17.5 x 54.0					●	●		●	●		
100%+		DA4140	400	38.0 x 150.0	400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1500							●			
		5417	100	17.5 x 54.0	300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700			●				●			
		5321EC	100	19.1 x 53.1	400, 450, 500, 550, 600, 700, 800						tlumení	●			
		DS5322	120	20.7 x 53.1	300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 790			●				●			
	5321SC	120	19.1 x 53.1	300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 790			●			●	●		●		
100%+	5321	180	19.1 x 53.1	300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 790, 900, 1000, 1100			●				●		●		
	DS5321	180	19.1 x 53.1	300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 790			●				●		●		
0522	180	26.5 x 95.5	457, 600, 900								●	●			





Zajištění ve vysunuté poloze	Zajištění v zasunuté poloze	Přidržení v zasunuté poloze	Přidržení ve vysunuté poloze	Rychle oddělitelná přední část	Samozasunutí
------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------

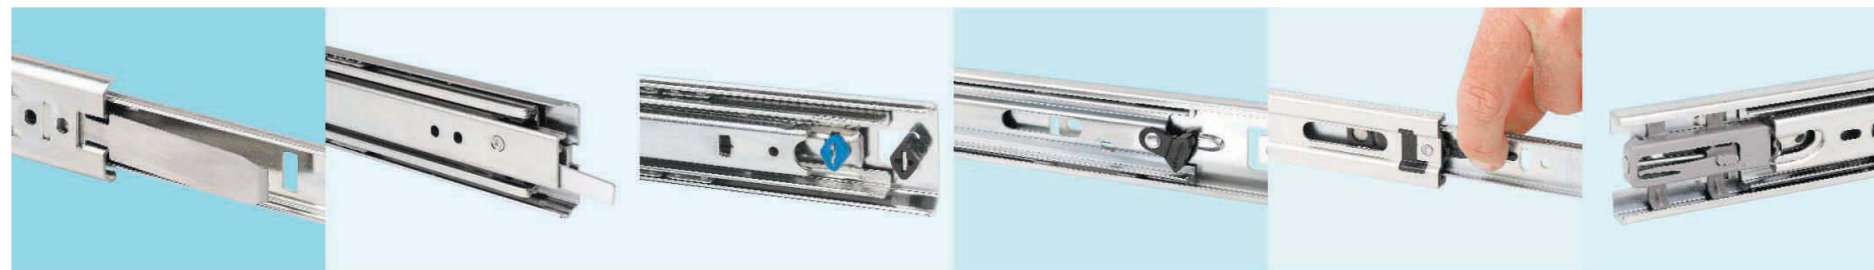

Materiály lineárních výsuvů:

Vodící lišty a klece kuličkového vedení jsou vyrobeny z vysoce odolné za studena válcované oceli, případně nerezové oceli a hliníku. Kuličková ložiska jsou opatřena ocelovými, případně nerezovými kuličkami. Mazivo nanášené při výrobě na pracovní plochy výsuvů zajišťuje po celou dobu jejich životnosti spolehlivý provoz v rozsahu teplot od -20 do +110°C. Povrch ocelových výsuvů je galvanicky pozinkován a světle, případně černě pasivován. Lze objednat i lakované provedení.

**Pro detailní informace
o lineárních kuličkových výsuvěch
si vyžádejte náš podrobný katalog.**