

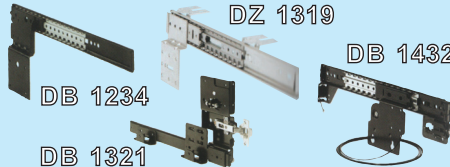
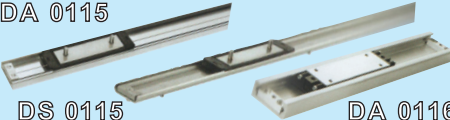



¹⁾DZ = ocel pozink. (12 hod. v solné mlže), DH = ocel extra pozink. (až 96 hod. v solné mlže), DB = ocel pozink. černý povrch (96 hod. v solné mlže), DW = ocel bílý lak, DP = ocel pasivovaná (až 500 hod. v solné mlže), DS = nerezová ocel, DA = hliník
²⁾uvolnění ze zajištěné polohy stlačením ³⁾Provedení DB a DW pouze pro verzi TR ⁴⁾Provedení DB a DW pouze pro verzi SC ⁵⁾Samozasunutí s tlumením ⁶⁾Úhelníky jsou pevnou součástí výsuvu ⁷⁾Při dovybavení uzavíracím systémem DBHAND





¹⁾DZ = ocel pozink. (12 hod. v solné mlže), DH = ocel extra pozink. (až 96 hod. v solné mlže), DB = ocel pozink. černý povrch (96 hod. v solné mlže), DW = ocel bílý lak, DP = ocel pasivovaná (až 500 hod. v solné mlže), DS = nerezová ocel, DA = hliník

2) uvolnění ze zajištěné polohy stlačením 3) Provedení DB a DW pouze pro verzi TR 4) Provedení DB a DW pouze pro verzi SC 5) Samozasunutí s tlumením 6) Úhelníky jsou pevnou součástí výsuvu 7) Při dovybavení uzavíracím systémem DBHAND

Lineární vedení - přehled a základní parametry

Lineární vedení	Typ vedení	Funkce - Charakteristika	Nosn. kg	Vnější rozměry: šířka x výška (mm)	Materiálové provedení			Vodící lišta (profil)	Délka lineárního vedení (mm)	
					Rám jezdce	Třecí prvky	Kuličky			
Lineární vedení kuličková	DZ 2415		18,5	8,0 x 20,0	ocel	—	ocel	ocel	200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550	
	DZ 0115 RS		60	11,0 x 35,3	ocel	—	ocel	ocel	305, 356, 406, 457, 508, 559, 610, 660, 711, 813, 914, 1016	
	DZ 1312	Přidržení v jedné z vysun. poloh	60	11,1 x 35,3	ocel	—	ocel	ocel	350, 400, 450, 500, 550, 600	
Lineární vedení pro zasunutí (skrytí) otevřených dvířek (pocket door)	DZ 1319	Max výška dvířek 700 mm (2300 mm ⁹⁾)	5,5 (25,0 ⁹⁾)	šířka: 22,5	ocel	—	ocel	ocel	350, 400, 450, 500, 550, 600	
	DB 1234	Max výška dvířek 1100 mm	14,0	šířka: 24,0	ocel	—	ocel	ocel	354, 405, 456, 506, 557, 608	
	DB 1321	Max výška dvířek 1065 mm	14,0	šířka: 56,9	ocel	—	ocel	ocel	405, 456, 506, 557, 608, 659, 710	
	DB 1432	Max výška dvířek 2300 mm ⁹⁾)	34,0	šířka: 22,3	ocel	—	ocel	ocel	303, 354, 405, 456, 506, 557, 608, 659, 710	
Lineární vedení s oběžnými kuličkami	DA 0115	Alt. lze vybavit tlum. dojezdu	130	12,3 x 40	Nerez + nylon	—	nerez	hliník	Vodící Alu-profil: dodáván v délkách 1,20 m a 2,40 m.	
	DS 0115		30	9,5 x 35,5	Nerez + nylon	—	nebo	nerez	Vodící nerezový profil: dodáván v délce 1,20 m.	
	DA 0116	Vhodné pro posuvné dveře ¹⁰⁾	360	25 x 65	hliník + nylon	—	plast	hliník	Vodící Alu-profil: dloďován v délkách 2,40 a 3,60 m.	
Lineární vedení třecí	DFG 115 CASS AA	Automat nastavení třecí síly	50	24 x 47	hliník	polymer	—	hliník	Vodící Alu-profil: dodáván v délkách 1 m a 2 m.	
	DFG 115 CASS MA	Ruční nastavení třecí síly					—			
	DFG 115 CASS NA	Pevné nastavení třecí síly					—			

⁸⁾ Údaje v závorkách platí při použití s hřebenovou synchronizační lištou DZ 1316 ⁹⁾ Lanková synchronizace posuvu horního a dolního vedení u vysokých dvířek ¹⁰⁾ Zavěšení posuvných dveří až do 360 kg při použití se sadou DS 0116-BRKTTC

	Typ	Hmotnost monitoru (kg)	Materiál	Provedení, funkce		 
Lineární vedení pro zasouvací monitory	DB LIFT - 0019	2,5 - 6,5	ocel	Tlumené, pružinové vysunutí. Výška vysunutí 538 mm (určeno pro výšky monitorů do 450 mm). Po uvolnění stlačením se monitor vysune. Doba tlumeného vysunutí 2 sec.		
Lineární vedení pro zavěšení počítačových skříní	CPUH 201	Počítač neleží na zemi, ale je zavěšen na dolní straně desky stolu	34	Skříň počítače je demontovatelná po uvolnění závěsných pásů		 
	CPUH 004			Skříň počítače je snadno demontovatelná bez nutnosti uvolňovat závěsné pásy		
	CPUH 005			Skříň počítače je snadno demontovatelná a umístěna posuvně a otočně o 360°		
Výsuvy pro klávesnice	Umožňují vysunout klávesnici zpod desky prac. stolu. Obsahují integrovanou podložku pro myš. Nosnost podle typu od 25 do 45 kg. Možnosti přidržení ve vysunutě a zasunutě poloze.			