

# PEVNOSTNÍ NÝTOVÁNÍ KOLÍKEM SE ZÁVĚRNÝM KROUŽKEM

## AVDELOK

systemy spojování kolíkem se závěrným kroužkem

## LD AVDELOK

Výhody systému: **Vysoká pevnost - až 250 kN ve stříhu (dle typu)**

## AVBOLT

**Ideální náhrada pevnostních šroubů**

## MAXLOK

**Odpadá kontrola utažení**

## AVTAINER

**Rychlé zpracování - cca 2 sec/spoj**

**Nýtování nevyžaduje odbornost**

**Snadná, čistá a bezhlučná práce bez škodlivých zplodin**


KOLÍKY SE ZÁVĚRNÝM KROUŽKEM

### AVDELOK

- průměry 4,8 mm, 6,4 mm, 8,0 mm, 10 mm (3/16", 1/4", 5/16" a 3/8")
- různé provedení hlav (půlkulatá, extra velká, zapuštěná)
- materiály ocel, hliník, nerez


### LD AVDELOK

- průměry 12,7 mm, 15,9 mm, 19,1 mm, 22,2 mm a 25,4 mm (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" a 1")
- materiál ocel

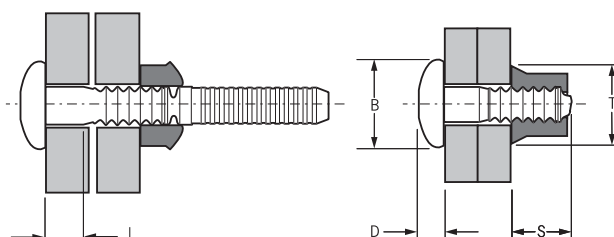


### AVBOLT

- nýtování z jedné strany
- průměry 4,8 mm, 6,4 mm, 8,0 mm, 10 mm, 16 mm (3/16", 1/4", 5/16", 3/8" a 5/8")
- materiál ocel

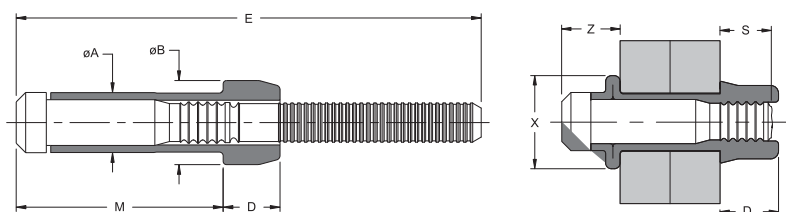


### MAXLOK

- širokorozsahový kolík se závěrným kroužkem. Jeden rozměr kolíku lze použít pro různé tloušťky spojovaného materiálu až do 31 mm.
- průměry 4,8 mm a 6,4 mm
- materiály ocel nebo hliník

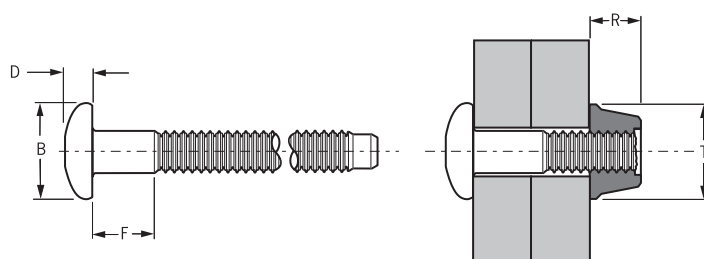

### AVTAINER

- speciálně vyvinutý pro stavbu kontejnerů a nástaveb v přepravní technice. Vodotěsný, pevný a odolný proti vibracím. Plochá dosedací i závěrná hlava.

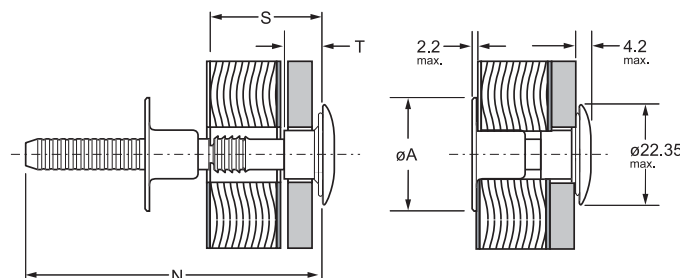

**VYŽÁDEJTE SI U NÁS SPECIÁLNÍ KATALOG  
SYSTÉMU KOLÍKŮ SE ZÁVĚRNÝM KROUŽKEM**